




PORTAILS & CLÔTURES
GAMME ACCELY




GUIDE TECHNIQUE PORTAILS ACCELY


INFORMATIONS GÉNÉRALES




Forme droite




BATTANT
Ouverture intérieure.
Vantaux égaux.



COULISSANT
Refolement gauche ou droite.




RAL 7016
fine texture.




RAL 9016
fine texture.

Thermolaquage :



CLASSE 2




LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PLEIN	CLAIRE-VOIE & AJOURÉ
MONTANTS	85 x 50 mm	
TRAVERSE HAUTE	Invisible (à l'intérieur de la lame)	
TRAVERSE BASSE	85 x 50 mm	
LAMES	200 x 20 mm droites	200 x 20 mm / biseau à 45°

TOUS NOS PORTAILS SONT DISPONIBLES EN MANUEL OU MOTORISÉ

L'OSSATURE

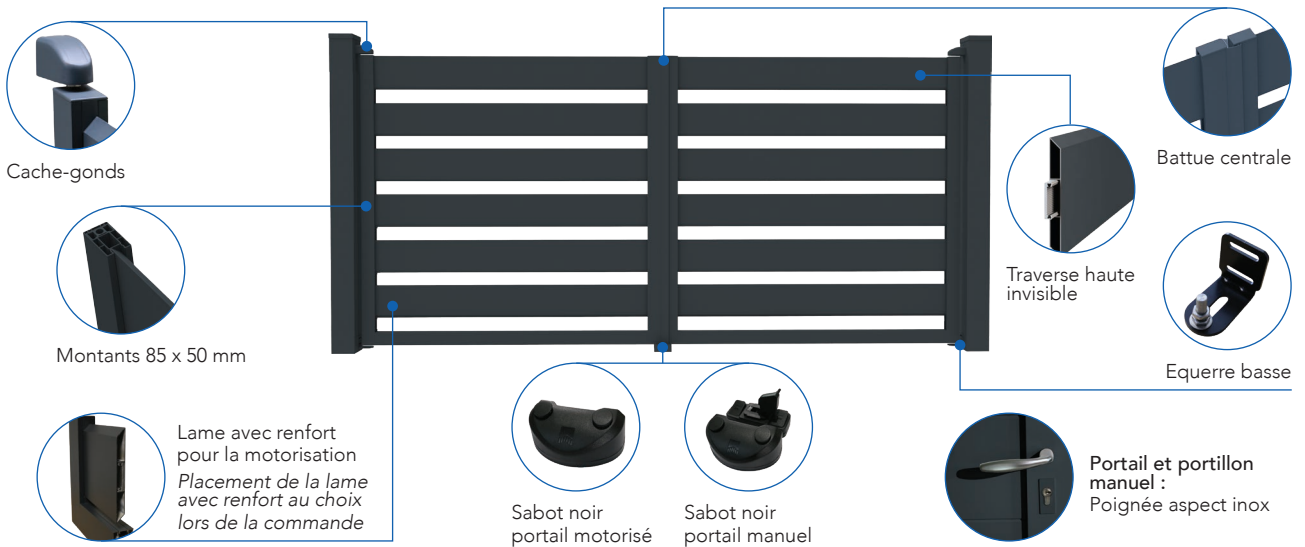

- Cache-gonds
- Montants 85 x 50 mm
- Lame avec renfort pour la motorisation
Placement de la lame avec renfort au choix lors de la commande
- Sabot noir portail motorisé
- Sabot noir portail manuel
- Traverse haute invisible
- Equerre basse
- Battue centrale
- Portail et portillon manuel :
Poignée aspect inox

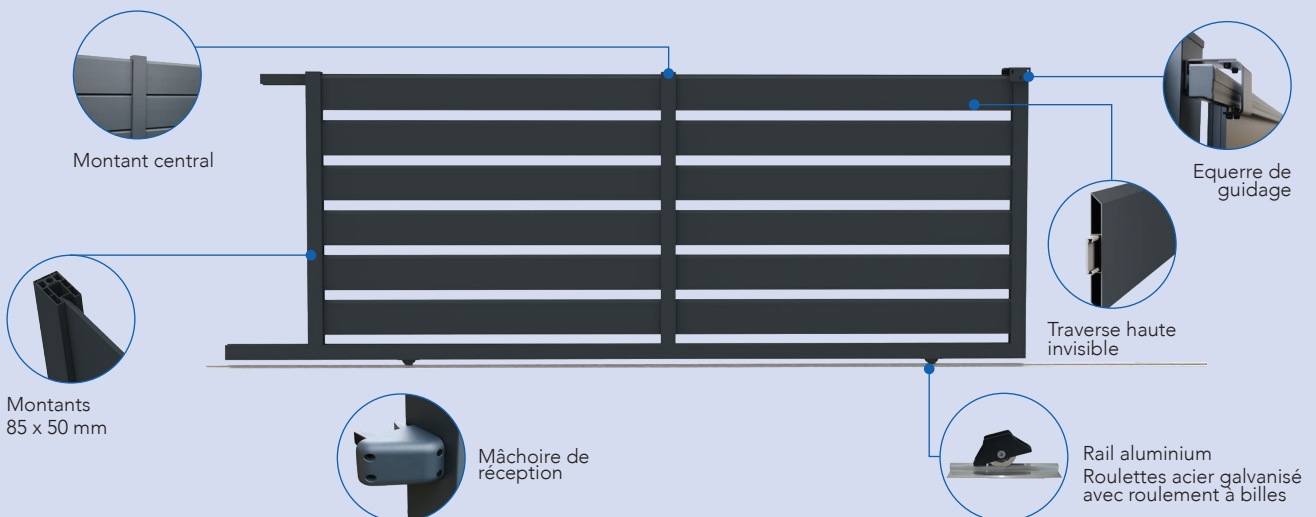

- Montant central
- Montants 85 x 50 mm
- Mâchoire de réception
- Equerre de guidage
- Traverse haute invisible
- Rail aluminium
Roulettes acier galvanisé avec roulement à billes

LA POSE

PORTILLON ET PORTAIL BATTANT



POSE N°1
En milieu de pilier.
Ouverture à 90°.
Gonds multiréglables.



POSE N°4
En arrière de pilier.
Ouverture à 180°.
Gonds multiréglables.



EN OPTION
Crapaudine au sol.
Arrêts de vantaux (portail
manuel ou motorisé).

LA MOTORISATION



PORTAIL BATTANT | MOTEUR NICE POP (À BRAS ARTICULÉS)
Bras satellite : plus résistant.
Butée mécanique à la fermeture.
Bras raccourcis en option.
Déverrouillage extérieur en option.
Faible encombrement.
Taille/poids maxi vantail : 2m / 200kg.

PORTAIL COULISSANT | MOTEUR NICE ROBUS 400
Fin de course magnétique.
Permet le montage antagoniste.
Centrale de commande avec Wi-Fi et radio intégrés.
Crémaillère en option, non posée.
Taille/poids maxi vantail : 4m / 400kg.

LES MODÈLES

HAUTEUR STANDARD ET LARGEUR SUR-MESURE


POTEAUX ALUMINIUM 150 X 150 MM EPAISSEUR 4 MM

A visser avec platines (4 fixations) : hauteur 2050 mm. | A sceller : hauteur 2500 mm.


Fixation du moteur directement dans le poteau avec des vis autoperforeuses. Pas de pré-perçage. Pose facile.




PORTAIL PLEIN
Lames droites.

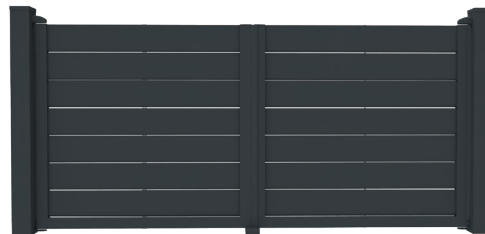

PORTAIL CLAIRE-VOIE
Lames biseautées à 45°.

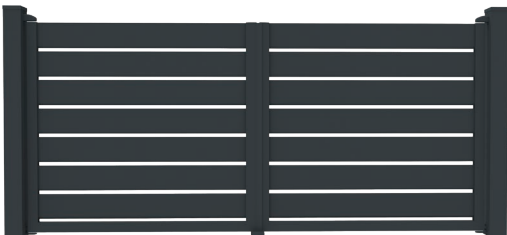

PORTAIL AJOURÉ 20 MM
Lames biseautées à 45°.

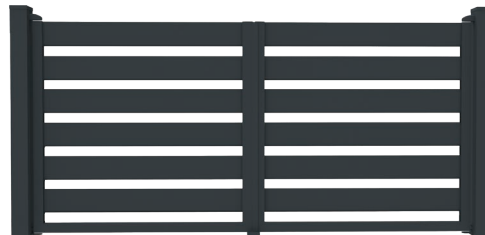

PORTAIL AJOURÉ 50 MM
Lames biseautées à 45°.

Claire-voie
10 mm

Ajouré
20 mm

Ajouré
50 mm

DIMENSIONS (EN MM)	PLEIN			CLAIRE-VOIE			AJOURÉ 20 MM			AJOURÉ 50 MM		
	PORTILLON	BATTANT	COULISSANT	PORTILLON	BATTANT	COULISSANT	PORTILLON	BATTANT	COULISSANT	PORTILLON	BATTANT	COULISSANT
LARGEUR MINI	850	2050		850	2050		850	2050		850	2050	
LARGEUR MAXI	1450	4050		1450	4050		1450	4050		1450	4050	
HAUTEUR MINI	896	896		870	870		985	985		855	855	
HAUTEUR MAXI	1896	1896		1870	1870		1865	1865		1855	1855	

TOUS NOS PORTAILS SONT DISPONIBLES EN MANUEL OU MOTORISÉ

LES CLÔTURES

HAUTEUR STANDARD ET LARGEUR SUR-MESURE

POTEAUX ALUMINIUM 75 X 75 MM

A visser avec platines (4 fixations) ou à sceller.
Hauteur adaptée à la hauteur de la clôture.



CLÔTURE PLEINE
Lames droites.



CLÔTURE CLAIRE-VOIE
Lames biseautées à 45°.



CLÔTURE AJOURÉE 20 MM
Lames biseautées à 45°.



CLÔTURE AJOURÉE 50 MM
Lames biseautées à 45°.

*Garanties générales GYPASS disponibles sur demande



Réalisation : GYPASS / février 2024 / Photos et couleurs non contractuelles / Photos issues de créations 3D, propriété GYPASS / Ne pas jeter sur la voie publique

VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ

NOS GARANTIES*

THERMOLAQUAGE (QUALICOAT SEASIDE classe 2)

GARANTIE 25 ANS ≥ 5 km du bord de mer.

GARANTIE 10 ANS < 5 km du bord de mer.

GARANTIE 5 ANS < entre 50 et 500 m du bord de mer.

FONCTIONNEMENT

GARANTIE 25 ANS sur le bon fonctionnement, dans des conditions normales d'utilisation et de pose.

MOTORISATION

GARANTIE 2 ANS : accessoires, périphériques (hors consommables).

GARANTIE 2,5 ANS : opérateurs NICE.

*Garanties générales GYPASS disponibles sur demande



FLASHEZ
MOI !
pour visiter
notre site



www.gypass.fr

