GYPASS

CARPORTS | PERGOLAS

FABRICATION QUALITÉ FRANCE

www.gypass.fr

ÉDITO

« Créer votre coin du monde. »

Parce que la maison est notre premier univers, celui où nous nous construisons et créons nos souvenirs, elle se doit d'être magnifiée mais aussi préservée et protégée. Unis depuis 1992 par leur passion pour l'innovation et la technicité, les collaborateurs de **GYPASS** repoussent les limites de la technologie et du design pour vous proposer des portes de garage, portails, portes d'entrée… qui ne sont pas conçus comme de simples accès mais comme de véritables gardiens de la chaleur d'un foyer.

Avec l'intégration de pergolas bioclimatiques, nous ajoutons une touche d'innovation à votre espace extérieur. Ces structures, conçues à l'origine en Australie par les autochtones pour se protéger de la chaleur, sont dotées de lames orientables permettant de gérer la lumière naturelle et de créer une circulation d'air, tout en les protégeant des intempéries. Leur automatisation via des systèmes domotiques permet une gestion facile et intuitive de l'ombre et de la lumière, enrichissant ainsi votre expérience de vie extérieure.

Venant également enrichir nos gammes, le carport parachève la personnalisation de votre habitat, répondant à tous vos besoins de stationnement et d'entreposage variés. Il existe ainsi autant de carports que d'usages spécifiques.

Cette lecture vous permettra d'apprécier la pertinence de nos solutions techniques, mais aussi notre capacité à susciter l'émotion par la création d'un « coin du monde » toujours unique dont les pergolas et carports ne se contentent pas de s'ouvrir mais accueillent, invitent et protègent.

Stéphanie Lefebvre,
Directrice Générale GYPASS

PRÉSENTATION GYPASS 03

CARPORTS 10

PERGOLAS 16

BIOCLIMATIQUES 16

À TOIT FIXE 24

À TOILE 32

INFOS GÉNÉRALES 36

TABLEAU DES ESSENTIELS 38

GYPASS
S'ADAPTE À TOUS LES ESPACES

FLASHEZ-MOI !
POUR DÉCOUVRIR **GYPASS** EN VIDÉO !

Le carport et la pergola bioclimatique animent la façade d'une maison et jouent un rôle clé dans son esthétique globale. Disponibles dans une grande variété de coloris, les pergolas à toile, quant à elles, participent pleinement à l'harmonie globale de votre cadre de vie.

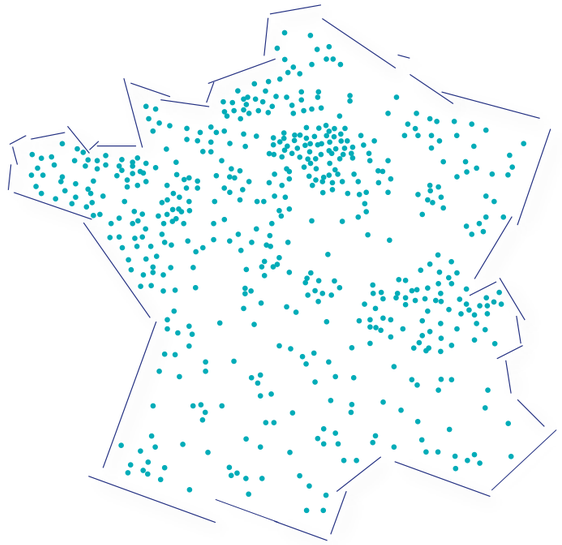

*Un réseau d'installateurs agréés **Gypass** sur toute la France.*

RIGUEUR DE LA TECHNICITÉ, SOUPLESSE DE L'ADAPTABILITÉ

Accueillants et fonctionnels, les carports et pergolas invitent à la convivialité et renforcent l'expérience de vie extérieure. Équipée de lames orientables, la pergola bioclimatique protège vos convives d'une averse imprévue, crée une circulation d'air naturelle et permet un ombrage opportun en évacuant la chaleur. Chaque projet fait l'objet d'une conception personnalisée par le bureau d'études **GYPASS** pour vous proposer le meilleur de la fonctionnalité et du design.

S'ADAPTER À TOUS VOS PROJETS

Agathe et Sacha

Protéger et embellir les espaces, relever tous les défis pour concevoir des carports et pergolas parfaitement adaptés au terrain comme aux souhaits de chacun, telle est la mission des hommes et des femmes de l'entreprise GYPASS.

FABRICATION QUALITÉ FRANCE

S'ADAPTER À TOUS VOS STYLES DE VIE

L'INNOVATION COMME ÉTAT D'ESPRIT

L'histoire de **GYPASS** commence en 1992, par un défi relevé : avoir une porte de garage de grande dimension, résistante aux intempéries, et trouvable en France.
Après ce succès grâce à sa déclinaison dans tous les formats, **GYPASS** présente aujourd'hui un large choix d'ouvrants extérieurs associant esthétisme et très haute qualité. **GYPASS** c'est également une approche atypique, mêlant savoir-faire artisanal et force de son outil de production, composé des dernières technologies de pointe.

DATES CLÉS DE LA SUCCESS STORY «MADE IN NORMANDIE»

2005
GYPASS crée ses premiers portails et clôtures en aluminium

2016
GYPASS poursuit son ascension en concevant des portes d'entrée

2019
Les claustras viennent compléter l'offre produits

2022
GYPASS crée la gamme de portails INFINI

2023
Création de la gamme de portes de garage sectionnelles INTEGRALE

2024
Création de la gamme de portails PERSPECTIVE
GYPASS enrichit son offre en proposant carports et pergolas

GYPASS, UNE DÉMARCHE RSE AFFIRMÉE

Choix raisonné des matériaux, optimisation de la fabrication et de la valorisation des déchets, **GYPASS** améliore constamment ses process de production en adoptant des bonnes pratiques, garantes de la réduction drastique de l'impact environnemental de sa production.

DE LA FABRICATION À LA LIVRAISON : VISER L'EXCELLENCE

Notre processus de fabrication associe des technologies de pointe à un savoir-faire artisanal. Il est le garant de la qualité et de l'esthétique de nos produits. Toutes les étapes de fabrication sont soigneusement répertoriées et archivées. Chaque carport et pergola est assemblé selon les méthodes de menuiserie traditionnelles puis contrôlé avant d'être livré par notre propre flotte de camions GYPASS.

30 ANS 1992-2022

GYPASS, VOTRE GARANTIE SÉRÉNITÉ

Nos carports et pergolas associent esthétisme, confort d'utilisation et sécurité.
Au-delà de toutes nos garanties produits (thermolaquage, motorisation, composants...), **GYPASS** met votre satisfaction au cœur de ses priorités. Nos installateurs agréés vous conseilleront et vous accompagneront pour une pose dans les règles de l'art. Alors pour une sérénité longue durée... Exigez **GYPASS** !

S'ADAPTER À VOS EXIGENCES

Ces pictos témoignent de notre engagement dans une démarche d'amélioration permanente, avec un mot d'ordre : votre satisfaction !

GARANTIE CONFORT & BIEN-ÊTRE

Adapter votre espace extérieur à vos besoins grâce à la conception de pergolas et carports sur-mesure, et contribuer à la personnalisation extrême de votre habitat.
Ce picto indique que ce produit assure votre sérénité au quotidien.

SAVOIR-FAIRE QUALITÉ SAVOIR-FAIRE

*Depuis plus de trente ans, **GYPASS** met à votre disposition son savoir-faire éprouvé dans la conception et la fabrication de menuiseries extérieures pour vous proposer des pergolas et carports répondant à vos besoins de protection, de stockage et d'agrément. Un aluminium de qualité, garantissant une durabilité optimale, est systématiquement utilisé.*

ESTHÉTIQUE ESTHÉTIQUE

Une démarche de personnalisation extrême caractérise notre approche créative pour l'ensemble de nos produits. Ce picto indique que notre gamme de pergolas et carports sur-mesure est adaptable à toutes les configurations pour répondre à vos besoins et souhaits d'optimisation de votre confort de vie.

RESPECTE L'ENVIRONNEMENT

Agir responsable, ce picto rappelle notre attachement à concilier industrialisation et éco-responsabilisation.
Nos produits font l'objet d'une attention accrue, tant par le choix du matériau que du procédé de leur fabrication, garantissant ainsi un choix responsable.

Le thermolaquage GYPASS offre l'avantage d'une homogénéité des couleurs et une parfaite stabilité dans le temps. Il procure une grande résistance aux rayures et une protection optimale contre l'humidité, la chaleur et le vieillissement, qui évite tout risque d'écaillement.

POUR LA COULEUR C'EST VOUS QUI VOYEZ !

UNE FINITION COULEUR HAUTE QUALITÉ

GYPASS utilise des peintures en poudre de haute durabilité offrant une homogénéité des couleurs et une parfaite stabilité dans le temps.
Les finitions **GYPASS** sont garanties 10 ans et bénéficient du label QUALICOAT SEASIDE Classe 2. Sans solvant et 100% recyclables, les peintures en poudre sont très respectueuses de l'environnement.

De par leur nature 100% solide, elles n'utilisent aucun solvant, ni pendant leur fabrication, ni au cours de leur application.

NOS PEINTURES SONT CERTIFIÉES :

QUALICOAT SEASIDE
CLASSE 2

LES TEINTES EN OPTION

Couleurs hors nuancier **GYPASS** ou contretypage sur-mesure, selon étude de faisabilité.

QUALICOAT SEASIDE
CLASSE 2

GARANTIE 10 ANS

LES TEINTES EN OPTION



GYPASS PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

FABRICATION QUALITÉ FRANCE

LE NUANCIER POUR LA STRUCTURE (hors pergola à toile enroulable BRISBANE)

Thermolaquage garanti 10 ans.

2 COULEURS STANDARDS

7016
FINE TEXTURE



BLANC 9010
SATINÉ

GARANTIE 10 ANS

33 COULEURS EN OPTION

1013 · 1015 · 1019 · 1247 · 3004 · 3005 · 5003
5010 · 5014 · 6005 · 6009 · 6021 · 7006 · 7012
7015 · 7021 · 7022 · 7030 · 7035 · 7039 · 7040
8003 · 8011 · 8014 · 8017 · 8019 · 8028 · 9001
9005 · 9006 · 9007 · 9010 · 9016

Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des couleurs. Cette présentation est à titre indicatif. Le choix définitif se fait sur le nuancier.

GYPASS

À ESPACE UNIQUE, PROJET UNIQUE !

Que vous souhaitiez y prendre vos repas, pratiquer votre sport préféré, ou même flâner au soleil, votre espace extérieur joue un rôle grandissant dans votre qualité de vie. C'est la raison qui conduit aujourd'hui GYPASS à enrichir sa gamme de menuiserie extérieure en vous proposant des pergolas et des carports sur-mesure. Créer un espace de loisir avec la pergola, créer un espace pratique avec le carport, mais toujours le même investissement dans chacun de vos projets qui le rend unique aux yeux des experts composant notre bureau d'études. Dimensions, coloris, type de pose... l'éventail des possibles n'a de limite que celle de votre imagination. Choisissez de créer le vôtre !

CARPORTS

P. 10
CANBERRA

PERGOLAS

P. 16
BIOCLIMATIQUE
MELBOURNE
SYDNEY

P. 24
À TOIT FIXE
AUCKLAND
WELLINGTON

P. 32
À TOILE
ADELAÏDE
BRISBANE

CARPORTS
CANBERRA

Alternative ou complément au garage, le carport GYPASS offre bien plus qu'une protection pour votre véhicule. Selon vos besoins, il se fait aussi espace de rangement à vos mesures et à vos goûts. Dimensions, hauteurs, types de pose, coloris... vous imaginez, nous créons.

PRENEZ LE POUVOIR SUR VOTRE JARDIN !

CANBERRA / CARPORT
Structure RAL 7016.
Toit panneaux double paroi aluminium isolés.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.

CANBERRA / CARPORT
Carport de grandes dimensions avec poutre intermédiaire et poteau déporté pour une facilité de manœuvre.
Fermeture partielle avec lames claire-voie.
Structure RAL 7016.
Toit panneaux double paroi aluminium isolés.
Pose semi-adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.

GUIDE TECHNIQUE
CARPORTS
voir pages 14-15

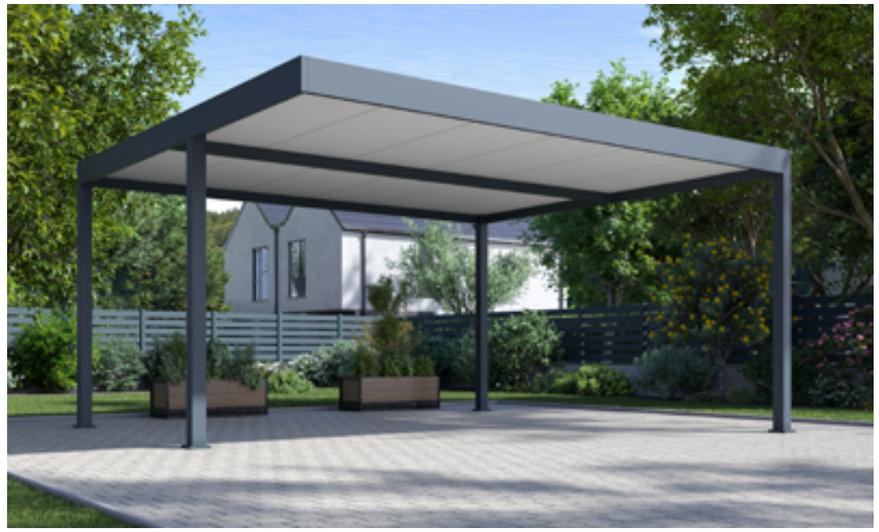

CANBERRA / CARPORT
Carport de grandes dimensions avec poutre intermédiaire et poteau déporté pour un accès facile.
Structure RAL 7016.
Toit panneaux double paroi aluminium isolés.
Pose libre.
Platines de fixation au sol débordantes.

CANBERRA / CARPORT

Structure RAL 7016.
Toit panneaux double paroi aluminium isolés.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation invisibles dont 2 au sol et 2 sur muret.

CANBERRA / CARPORT

Structure RAL 9010 satiné.
Toit panneaux double paroi aluminium isolés.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.

CANBERRA / CARPORT

Structure couleur personnalisée.
Toit panneaux double paroi aluminium isolés.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol débordantes.

GUIDE TECHNIQUE
CARPORTS
voir pages 14-15

Le toit double paroi aluminium isolé atténue le bruit de la pluie. Idéal en pose adossée à la façade.

CANBERRA / CARPORT

Structure couleur personnalisée.
Toit panneaux double paroi aluminium isolés et puits de lumière.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol débordantes.

GUIDE TECHNIQUE
CARPORTS

PERFORMANT

Intégration des descentes d'eaux pluviales déjà existantes.

Pente pour l'évacuation des eaux pluviales.

Pose sur façade, entre murs ou en îlot.

Fixation en pose adossée à la façade ou entre murs avec sablière.

Chaque projet est étudié par notre bureau d'études.

CRÉEZ VOTRE PROJET SUR-MESURE

Dimensions sur-mesure.

Éclairage SPOT LED avec détecteur de mouvements.

Puits de lumière.

Des couleurs thermolaquées garanties 10 ans, label QUALICOAT SEASIDE Classe 2.

Structure RAL 7016 fine texture ou 9010 satiné en standard.

Couleurs du nuancier GYPASS complémentaires.

Couleur sur-mesure.

HAUTE RÉSISTANCE

Structure aluminium, épaisseur 5 mm, garantie 10 ans.

Profil aluminium, assemblage mécano-soudé.

Poutre avec chéneau d'évacuation d'eau intégré.

Toit plein avec mousse isolante pour plus de rigidité et de protection. Atténuation du bruit de la pluie.

Protège les véhicules en toutes saisons (pluie, neige, gel, soleil...).

PRATIQUE

Poteaux déportés pour faciliter la manœuvre des véhicules.

Abrite voiture, camping-car, caravane… Hauteur passage jusqu'à 3233 mm.

Module de 6000 x 5000 mm maximum.

Automatismes programmés en usine (éclairage LED).

Fermeture de 1, 2 ou 3 côtés par cloison pleine ou lames ajourées ou lames claire-voie.

LE TYPE DE POSE



POSE ADOSSÉE À LA FAÇADE



POSE LIBRE



POSE ENTRE MURS



AVEC ANGLE POSE EN FAÇADE OU LIBRE



POTEAU(X) DÉPORTÉ(S) POSE LIBRE
Déplacement d'un ou deux poteaux tubulaires dans l'avancée ou la largeur jusqu'à 2000 mm.

LES DIMENSIONS

EN MM	MIN	MAXI
LARGEUR	2000	6000*
AVANCÉE	2000	5000
HAUTEUR SUR POUTRE	2200	3480
HAUTEUR SOUS POUTRE	1954	3234





* À partir d'une largeur ou d'une avancée de 4 500 mm, le carport dispose d'une poutre intermédiaire.

L'OSSATURE

En standard, structure RAL 7016 fine texture ou blanc 9010 satiné.

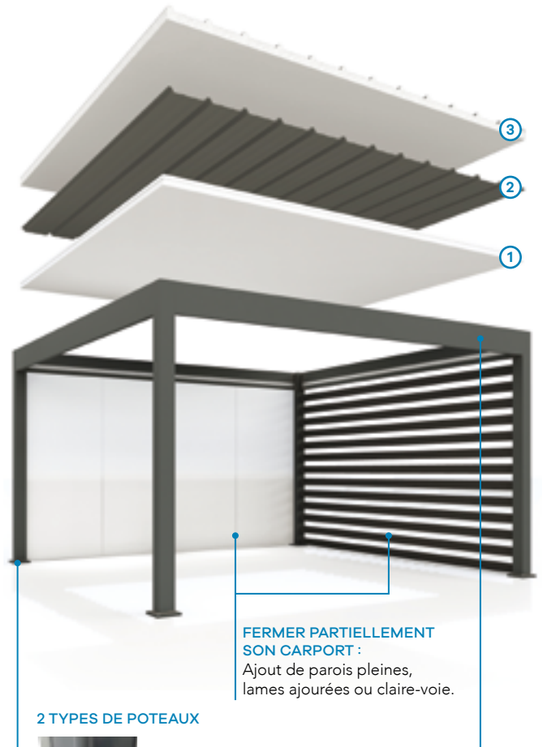

FERMER PARTIELLEMENT SON CARPORT :
Ajout de parois pleines, lames ajourées ou claire-voie.

2 TYPES DE POTEAUX

POTEAU RECONSTITUÉ AVEC PLATINE DE FIXATION AU SOL INVISIBLE
Poteau reconstitué avec renfort 125 x 125 pour la descente des eaux pluviales.
Platine invisible. 125 x 125 mm.



POTEAU TUBULAIRE AVEC PLATINE DE FIXATION AU SOL DÉBORDANTE
Poteau 125 x 125 pour la descente des eaux pluviales.
Platine visible débordante.
190 x 190 mm.

POUTRE 246 X 47 MM
À l'avant, chéneau pour l'évacuation des eaux de pluie.

TOIT PLEIN
3 types de remplissage.
Pente de toit pour l'évacuation des eaux pluviales.

PANNEAU ISOLÉ DOUBLE FACE ALUMINIUM 55 MM
Face supérieure laquée couleur gris ardoise, blanc ou tuile.
Face inférieure laquée blanc.
Mousse isolante (plus de rigidité et atténuation du bruit de la pluie).
Panneau de 1200 mm x 5000 mm maxi.
Clé de jonction entre les panneaux tous les 1200 mm.
Poutre intermédiaire à partir d'une largeur ou d'une avancée de 4 500 mm.



PANNEAU ACIER GALVANISÉ ONDULATION 39 MM
Face supérieure laquée gris RAL 7016 ou blanc.
Face inférieure laquée blanc.
Panneau de 1000 mm x 5000 mm maxi.
Feutre anti-condensation.
Hauteur ondulation de 39 mm.
Poutre intermédiaire.



PANNEAU ACIER GALVANISÉ ET ISOLÉ ONDULATION 85 MM
Face supérieure laquée gris RAL 7016 ou blanc.
Face inférieure laquée blanc.
Mousse isolante.
Panneau de 1000 mm x 5000 mm maxi.
Hauteur ondulation de 85 mm.
Poutre intermédiaire.

LES ÉQUIPEMENTS



ÉCLAIRAGE LED INTÉRIEUR
Éclairage spot led monochrome 60 watts.
Détecteur de mouvements.
Pilotage avec émetteur 3 positions (on/off/variation).
Réglage de la minuterie, de la portée et de l'intensité lumineuse.

INTÉGRATION DE DESCENTE D'EAU PLUVIALE
Intégration des gouttières déjà existantes.

PUITS DE LUMIÈRE
Intégration de panneaux polycarbonate pour plus de clarté. (Compatible avec les panneaux de 55 mm).

FERMETURE LATÉRALE
Panneaux double paroi aluminium.
Lames ajourées 200 mm.
Lames claire-voie.

PERGOLAS
BIOCLIMATIQUES

Recevoir des amis pour déjeuner, laisser les enfants dormir à l'ombre... Parce que profiter de ses extérieurs, c'est avant tout maîtriser la température et la luminosité, les pergolas bioclimatiques GYPASS optimisent votre qualité de vie au jardin.

REDÉFINISSEZ vos ESPACES EXTÉRIEURS

SYDNEY / PERGOLA BIOCLIMATIQUE
Structure couleur personnalisée.
Lames orientables parallèles et puits de lumière.
Pose libre.
Platines de fixation au sol invisibles.

Illuminez vos soirées grâce à l'éclairage LED intégré dans les lames.

GUIDE TECHNIQUE
PERGOLAS BIOCLIMATIQUES
voir pages 20-23

MELBOURNE / PERGOLA BIOCLIMATIQUE
Structure RAL 7016.
Lames orientables parallèles.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol débordantes.

SYDNEY / PERGOLA BIOCLIMATIQUE
Structure RAL 7016.
Lames orientables.
Présentation lames fermées.
Deux stores verticaux et chauffage.
Pose libre.
Platines de fixation au sol invisibles.

MELBOURNE / PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Structure couleur personnalisée.
Lames orientables perpendiculaires.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol débordantes.

SYDNEY / PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Structure couleur personnalisée.
Lames orientables perpendiculaires.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.

SYDNEY / PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Structure RAL 7016.
Lames orientables perpendiculaires.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.

Orientez les lames de votre pergola selon vos besoins de fraîcheur et de luminosité.



SYDNEY / PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Structure couleur personnalisée.
Lames orientables parallèles.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.

GUIDE TECHNIQUE
PERGOLAS BIOCLIMATIQUES
voir pages 20-23

GUIDE TECHNIQUE
PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

MELBOURNE / L'OSSATURE

En standard, structure RAL 7016 fine texture ou blanc 9010 satiné.
Lames blanches.

POSE ADOSSÉE :
Retombée de linteau (RL) sous les cache-moineaux : 100 mm. Prévoir 100 mm entre le toit et le dessus de la pergola pour la rotation des lames.

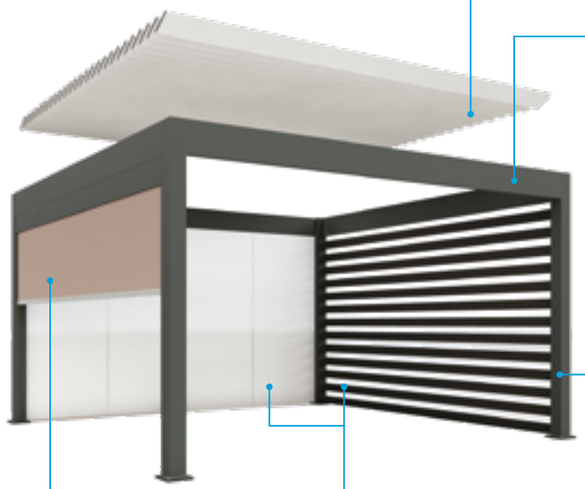

LAMES ORIENTABLES
Lames perpendiculaires ou parallèles de 212 x 38 mm motorisées avec rotation en 1 trame uniquement. Moteur dissimulé par un capot et toujours accessible. Automatisme programmé en usine. Télécommande. Anti-goutte sur les lames.

POUTRE 246 X 47 MM
Avec chéneau pour l'évacuation des eaux.



POTEAU TUBULAIRE AVEC PLATINE DE FIXATION AU SOL DÉBORDANTE
Poteau 125 x 125 pour la descente des eaux pluviales.
Platine visible débordante. 190 x 190 mm.

AJOUTER UN STORE VERTICAL
Store ZIP rapporté.
Coffre de 100 mm visible, fixé sur la poutre.

FERMER PARTIELLEMENT LA PERGOLA
Ajout de parois pleines, lames ajourées ou claire-voie.

LA TRAME

Lames perpendiculaires ou parallèles

1 TRAME

LES TYPES DE POSE

Toujours prévoir 2 poteaux pour l'évacuation des eaux pluviales.



ADOSSÉE À LA FAÇADE
2 poteaux.
Lames parallèles ou perpendiculaires.

POSE LIBRE
4 poteaux.
Lames parallèles.
Lames perpendiculaires.

SYDNEY / L'OSSATURE

En standard, structure RAL 7016 fine texture ou blanc 9010 satiné.
Lames blanches.

POSE ADOSSÉE :
Retombée de linteau (RL) sous les cache-moineaux : Lames perpendiculaires; prévoir 100 mm entre le toit et le dessus de la pergola pour la rotation des lames. Lames parallèles, possibilité de bloquer 2 lames si RL < 100 mm.

TOIT MIXTE
Lames orientables et toit plein ou puits de lumière.
Lames perpendiculaires ou parallèles.

LAMES ORIENTABLES
Lames perpendiculaires ou parallèles de 212 x 38 mm motorisées avec rotation en 1 trame uniquement. Moteur dissimulé par un capot et toujours accessible. Automatisme programmé en usine. Télécommande. Anti-goutte sur les lames.

POUTRE 246 X 125 MM
avec chéneau pour l'évacuation des eaux et emplacement pour coffre de store intégré (coffre invisible).



POTEAU RECONSTITUÉ AVEC PLATINE DE FIXATION AU SOL INVISIBLE
Poteau reconstitué avec renfort 125 x 125 pour la descente des eaux pluviales.
Platine invisible 125 x 125 mm.

AJOUTER UN STORE VERTICAL
Store ZIP intégré dans la poutre.
Coffre invisible.

FERMER PARTIELLEMENT LA PERGOLA
Ajout de parois pleines, lames ajourées ou claire-voie.

LES TRAMES

Lames perpendiculaires ou parallèles.

1 TRAME



2 TRAMES

3 TRAMES

4 TRAMES

LES TYPES DE POSE

Toujours prévoir 2 poteaux pour l'évacuation des eaux pluviales.



ADOSSÉE À LA FAÇADE
2 poteaux.
Lames parallèles ou perpendiculaires.

POSE LIBRE
4 poteaux.
Lames parallèles ou perpendiculaires.



ENTRE MURS
2 poteaux.
Lames parallèles ou perpendiculaires.



TRÉMIE
2 poteaux.
Lames parallèles ou perpendiculaires.

MODULATIONS PARTICULIÈRES



SUIVI DES FAÇADES EN ANGLE JUSQU'À 135°

POTEAUX DÉPORTÉS
Déplacement d'un ou deux poteaux tubulaires dans l'avancée ou la largeur jusqu'à 2 000 mm.

MELBOURNE ET SYDNEY

PERFORMANT

Pergola Sydney XXL, largeur jusqu'à 7 070 mm sans poteau intermédiaire.

Pergolas avec angle jusqu'à 135°.

Chaque projet est étudié par notre bureau d'études.

Intégration des descentes d'eaux pluviales déjà existantes.

Pose sur façade, entre murs ou en îlot.

CRÉEZ VOTRE PROJET SUR-MESURE

Dimensions sur-mesure.

Des couleurs thermolaquées garanties 10 ans, label QUALICOAT SEASIDE Classe 2.

Structure RAL 7016 fine texture ou 9010 satiné en standard.

Couleurs du nuancier GYPASS complémentaires.

Couleur sur-mesure.

Éclairage LED dans les lames et en périphérie. Diffuseurs de 44 mm.

Puits de lumière.

HAUTE RÉSISTANCE

Structure aluminium, épaisseur 5 mm, garantie 10 ans.

Profil aluminium, assemblage mécano-soudé.

Poutre avec chéneau d'évacuation d'eau intégré.

PRATIQUE

Confort et ambiance pour profiter de votre jardin en toutes saisons.

Régulation de la luminosité selon l'orientation des lames.

L'ajout d'un store latéral renforce la protection solaire.

S'adapte aux façades avec un angle jusqu'à 135°.

Poteaux déportés pour s'adapter à tous les environnements.

LES DIMENSIONS

Pose adossée à la façade ou pose libre.

LES DIMENSIONS EN MM		MELBOURNE		SYDNEY	
HAUTEUR (SUR POUTRE) : DE 2200 MM À 3000 MM		LARGEUR	AVANCÉE	LARGEUR	AVANCÉE
1 TRAME LAMES PARALLÈLES	MINI	2500	2114	2500	2010*
	MAXI	4200	6114	4350	6010**
1 TRAME LAMES PERPENDICULAIRES	MINI	2114	2500	2070	2500
	MAXI	6114	4200	6070	4350
2 TRAMES LAMES PARALLÈLES	MINI	-	-	4500	2010
	MAXI	-	-	8700	6070
2 TRAMES LAMES PERPENDICULAIRES	MINI	-	-	6154	2500
	MAXI	-	-	8700	4350
3 TRAMES LAMES PARALLÈLES	MINI	-	-	8700	2010
	MAXI	-	-	13050	6070
3 TRAMES LAMES PERPENDICULAIRES	MINI	-	-	12039	2500
	MAXI	-	-	17839	4350
4 TRAMES LAMES PARALLÈLES	MINI	-	-	13150	2010
	MAXI	-	-	17400	6070
4 TRAMES LAMES PERPENDICULAIRES	MINI	-	-	17924	2500
	MAXI	-	-	23754	4350

LES DIMENSIONS EN MM XXL Gestion de l'orientation des lames en 2 zones indépendantes.		SYDNEY	
HAUTEUR (SUR POUTRE) : DE 2200 MM À 3000 MM		LARGEUR	AVANCÉE
1 TRAME LAMES PERPENDICULAIRES SANS POTEAU INTERMÉDIAIRE	MINI	7070	4350
	MAXI		

* 2070 mm en pose libre ** 6070 mm en pose libre

LES LAMES

LAMES FERMÉES

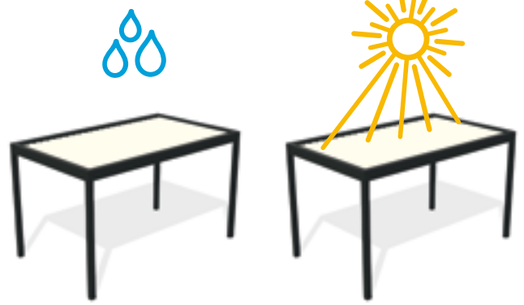

PROTECTION CONTRE LA PLUIE
La conception des lames protège le mobilier de votre terrasse en cas de pluie fine.

PROTECTION SOLAIRE TOTALE
Occultation maximale.

LAMES ORIENTABLES

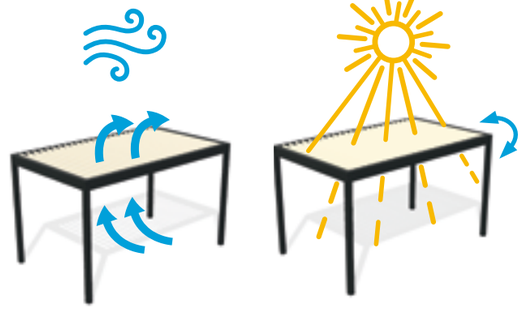

VENTILATION NATURELLE
Orientez les lames de votre pergola afin d'obtenir une température idéale.

ORIENTATION SOLAIRE
Réglage de la luminosité et du rayonnement solaire.

LES STORES ZIP

Toile MERMET satiné 5500. 6 coloris au choix.
Lé sans jonction de toile. Maîtrise de l'éblouissement.
Protection contre la chaleur. Résistance aux UV et à la pluie.
Durabilité. Classement feu NFP 92-503 M1.
Barre de chargement qui permet à la toile de descendre.
Coulisses verticales. Gestion par télécommande.

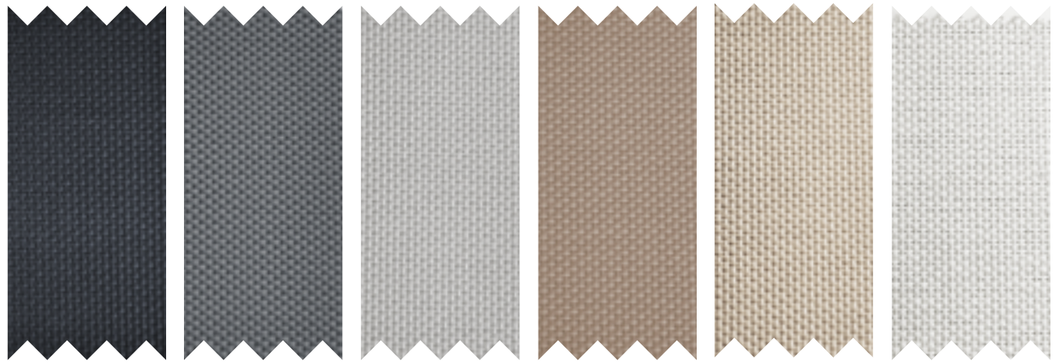

3030 CHARCOAL **0101 GRIS** **0707 PERLE** **1010 SABLE** **2020 LIN** **0202 BLANC**

Photos non contractuelles, le choix définitif du store se fait avec le nuancier.

LES ÉQUIPEMENTS



ÉCLAIRAGE LED
Monochrome ou RGB.
En périphérie et dans les lames.

INTÉGRATION DE DESCENTE D'EAU PLUVIALE
Intégration des gouttières déjà existantes.

CHAUFFAGE
Pergola Sydney.

CAPTEUR SOLAIRE ET STATION MÉTÉO
Détecte la luminosité, la pluie, le vent et la neige.

PERGOLAS
À TOIT FIXE

Conçue sur-mesure, la pergola GYPASS s'adapte à chaque espace et besoin. Vous rêvez d'un extérieur s'intégrant dans le prolongement de votre intérieur ? La pergola adossée à votre façade concrétisera cette vision du confort. Vous aspirez à un havre de paix dans votre jardin ? La pose indépendante vous offrira cette bulle de sérénité.

SE PROTÉGER SANS S'ISOLER

AUCKLAND / PERGOLA À TOIT FIXE
Structure couleur personnalisée.
Toit fixe polycarbonate translucide.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol débordantes.

AUCKLAND / PERGOLA À TOIT FIXE
Structure couleur personnalisée.
Toit fixe polycarbonate translucide.
Pose libre.
Platines de fixation au sol débordantes.

WELLINGTON / PERGOLA À TOIT FIXE
Structure couleur personnalisée.
Toit fixe plein double face aluminium isolé.
Pose adossée à la façade.
2 trames.
Platines de fixation au sol invisibles.

AUCKLAND / PERGOLA À TOIT FIXE

Structure RAL 7016.
Toit fixe polycarbonate.
Stores verticaux sur 3 côtés.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol débordantes.



En pose adossée, les coulisses des stores verticaux se fixent directement sur la façade.

WELLINGTON ET SYDNEY
PERGOLA À TOIT FIXE ET BIOCLIMATIQUE

Structure RAL 7016.
Pergola 2 trames,
1 trame toit plein double face aluminium
et 1 trame lames bioclimatiques.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol invisibles.

GUIDE TECHNIQUE
PERGOLAS À TOIT FIXE
voir pages 28-31

GUIDE TECHNIQUE
PERGOLAS À TOIT FIXE

AUCKLAND / L'OSSATURE

En standard, structure RAL 7016 fine texture ou blanc 9010 satiné.

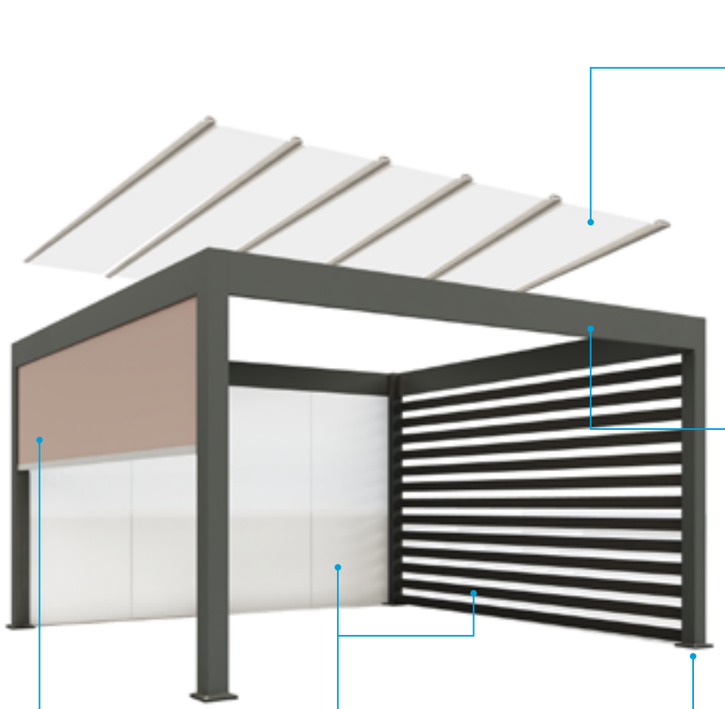



TOIT FIXE
Pente de toit pour l'évacuation des eaux pluviales.
Panneau polycarbonate translucide ou transparent, épaisseur 4 mm, avec traverses intermédiaires en aluminium tous les 600 mm.

POUTRE 246 X 47 MM
Avec chéneau pour l'évacuation des eaux.



AJOUTER UN STORE VERTICAL
Coffre de 100 mm fixé sous la poutre.

FERMER PARTIELLEMENT LA PERGOLA
Ajout de parois pleines, lames ajourées ou claire-voie.

POTEAU TUBULAIRE AVEC PLATINE DE FIXATION AU SOL DÉBORDANTE
Poteau 125 x 125 pour la descente des eaux pluviales.
Platine visible débordante. 190 x 190 mm.

LES TYPES DE POSE

Toujours prévoir 2 poteaux pour l'évacuation des eaux pluviales.



ADOSSÉE À LA FAÇADE
2 poteaux



POSE LIBRE
4 poteaux

WELLINGTON / L'OSSATURE

En standard, structure RAL 7016 fine texture ou blanc 9010 satiné.

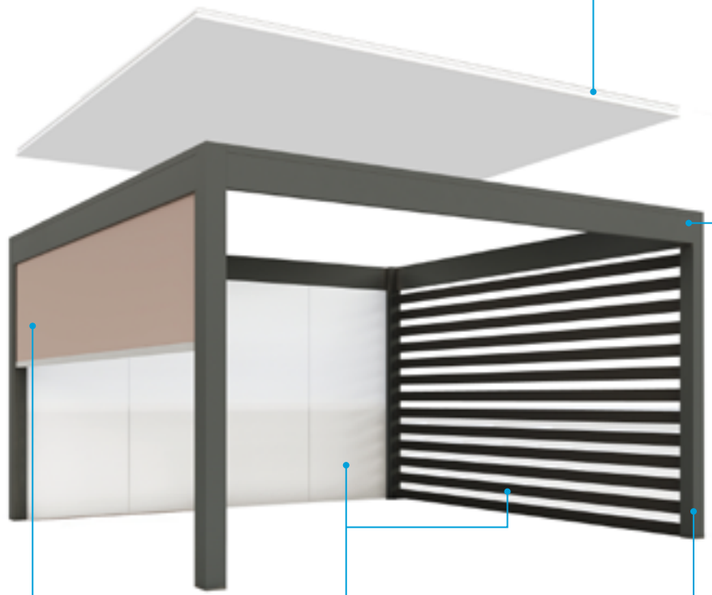

TOIT PLEIN
Pente de toit pour l'évacuation des eaux pluviales.
Panneau isolé double face aluminium 55 mm.
Face supérieure laquée gris ardoise, blanc ou tuile.
Face inférieure laquée blanc.
Mousse isolante.
Panneau de 1 200 mm x 5 000 mm maxi.
Clé de jonction entre les panneaux tous les 1 200 mm.
Poutre intermédiaire à partir d'une avancée de 4 500 mm.

POUTRE 246 X 125 MM
avec chéneau pour l'évacuation des eaux et emplacement pour coffre de store intégré (coffre invisible).

POTEAU RECONSTITUÉ AVEC PLATINE DE FIXATION AU SOL INVISIBLE
Poteau reconstitué avec renfort 125 x 125 pour la descente des eaux pluviales.
Platine invisible 125 x 125 mm.

AJOUTER UN STORE VERTICAL
Store ZIP intégré dans la poutre.
Coffre invisible.

FERMER PARTIELLEMENT LA PERGOLA
Ajout de parois pleines, lames ajourées ou claire-voie.

LES TYPES DE POSE

Toujours prévoir 2 poteaux pour l'évacuation des eaux pluviales.



ADOSSÉE À LA FAÇADE
2 poteaux



POSE LIBRE
4 poteaux

AUCKLAND ET WELLINGTON

Chaque projet est étudié par notre bureau d'études.
Intégration des descentes d'eaux pluviales déjà existantes.
Pose sur façade ou en îlot.
Protection optimale de votre terrasse.

CRÉEZ VOTRE PROJET SUR-MESURE

Dimensions sur-mesure.
Des couleurs thermolaquées garanties 10 ans, label QUALICOAT SEASIDE Classe 2.
Structure RAL 7016 fine texture ou 9010 satiné en standard.
Couleurs du nuancier GYPASS complémentaires.
Couleur sur-mesure.

HAUTE RÉSISTANCE

Structure aluminium, épaisseur 5 mm, garantie 10 ans.
Profil aluminium, assemblage mécano-soudé.
Poutres avec chéneaux d'évacuation d'eau intégré.

PRATIQUE

Confort et ambiance pour profiter de votre jardin en toutes saisons.
Apport de lumière avec le toit polycarbonate.
L'ajout d'un store latéral renforce la projection solaire.

LES DIMENSIONS





LES DIMENSIONS EN MM	AUCKLAND		WELLINGTON*	
HAUTEUR (SUR POUTRE) : DE 2200 MM À 3000 MM	LARGEUR	AVANCÉE	LARGEUR	AVANCÉE
MINI	2500	2114	2000	2000
MAXI	6000	4400	6000	5000

* À partir d'une largeur de 4500 mm, la pergola dispose d'une poutre intermédiaire.

LES STORES ZIP

Toile MERMET satiné 5500. 6 coloris au choix. Lé sans jonction de toile.
Maîtrise de l'éblouissement. Protection contre la chaleur.
Résistance aux UV et à la pluie. Durabilité. Classement feu NFP 92-503 M1.
Barre de chargement qui permet à la toile de descendre.
Coulisses verticales. Gestion par télécommande.

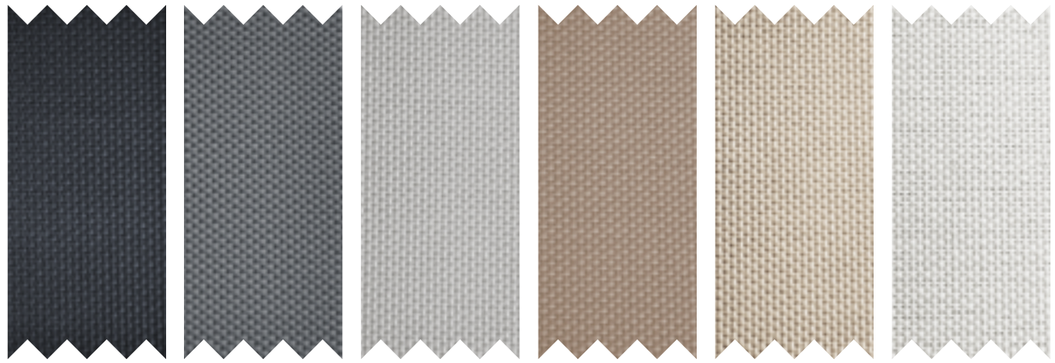

3030 CHARCOAL | 0101 GRIS | 0707 PERLE | 1010 SABLE | 2020 LIN | 0202 BLANC

Photos non contractuelles, le choix définitif du store se fait avec le nuancier.

LES ÉQUIPEMENTS

ÉCLAIRAGE LED
Éclairage d'ambiance. Diffuseur de 44 mm.
Gestion de l'éclairage par télécommande.
Détecteur intégré dans la poutre.
Monochrome ou RGB.

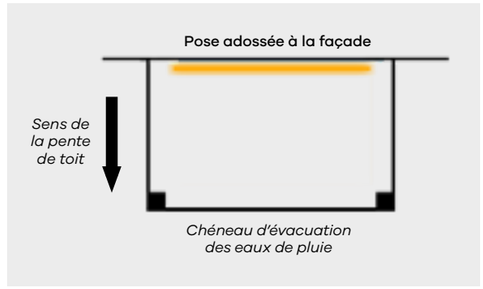

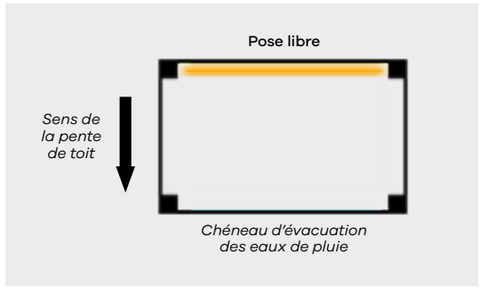

INTÉGRATION DE DESCENTE D'EAU PLUVIALE
Intégration des gouttières déjà existantes.



CHAUFFAGE
Uniquement disponible pour le modèle Wellington.

PUITS DE LUMIÈRE
Uniquement disponible pour le modèle Wellington.

PERGOLAS
À TOILE

Permettant de gérer le niveau de luminosité de votre espace extérieur en quelques secondes, la pergola à toile est aussi esthétique que pratique. Disponible dans de nombreux coloris, elle dynamise votre jardin ou révèle son âme bucolique.

VOTRE EXTÉRIEUR, VOTRE STYLE



BRISBANE / PERGOLA À TOILE ENROULABLE
Structure RAL 7016.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation sur muret invisibles.

L'éclairage LED, ajouté sur les traverses, permet d'investir vos extérieurs toute la nuit.

ADÉLAÏDE / PERGOLA À TOILE TENDUE
Structure RAL 7016.
Pose adossée à la façade.
Platines de fixation au sol débordantes.

GUIDE TECHNIQUE
PERGOLAS
À TOILE
voir pages 34-35

GUIDE TECHNIQUE
PERGOLAS À TOILE

ADÉLAÏDE / L'OSSATURE

En standard, structure RAL 7016 fine texture ou blanc 9010 satiné.

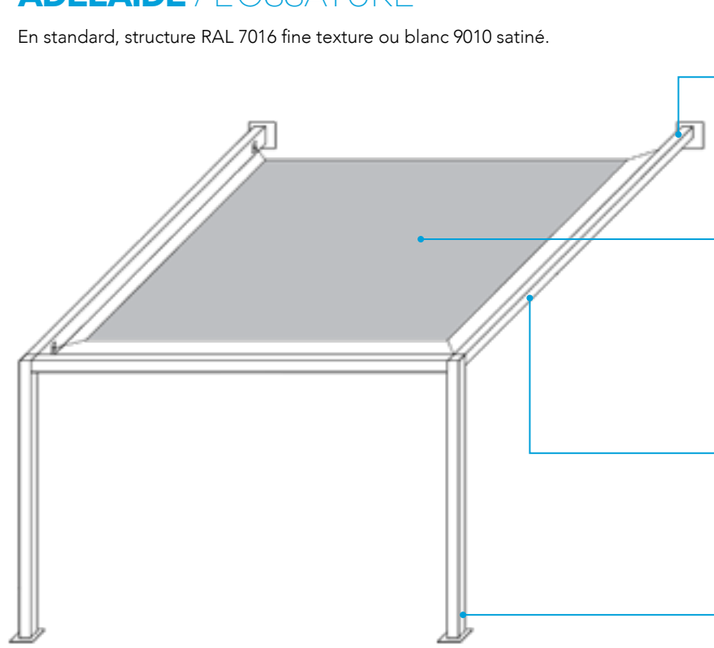

FIXATION TOILE TENDUE
Tendeurs inox dans les 4 coins.

TOILE TENDUE
Toile micro-perforée sur-mesure avec armature en micro-câble polyester haute ténacité.
Circulation de l'air.
Protection contre les UV.
Résistance à l'allongement et à la déchirure.
21 coloris au choix.



POUTRE 100 X 100 MM



POTEAU TUBULAIRE AVEC PLATINE DE FIXATION AU SOL DÉBORDANTE
Poteau 100 x 100 mm.
Platine visible débordante 150 x 150 mm.

COLORIS DES TOILES

Toile FERRARI Soltis Lounge 96 micro perforée. 21 coloris au choix. Maîtrise de l'éblouissement.
Protection contre la chaleur. Résistance aux UV et pluie. Durabilité. Classement feu NFP 92-507 M2.

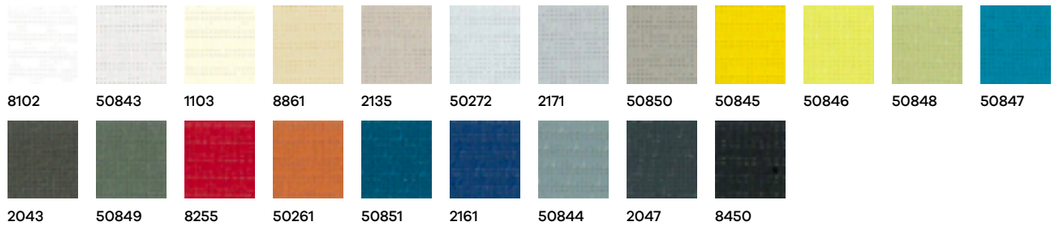

LES TYPES DE POSE



ADOSSÉE À LA FAÇADE
2 poteaux.



POSE LIBRE
4 poteaux.



ENTRE MURS



AVEC ANGLE

LES DIMENSIONS

DIMENSIONS MAXI EN MM		
HAUTEUR SUR POUTRE	LARGEUR	AVANCÉE
3000	4000	4000

BRISBANE / L'OSSATURE

Structure Gris 7016 sablé ou Blanc 9010 brillant.
Classement au vent : niveau 3.

POSSIBILITÉ D'AJOUTER UN LAMBREQUIN EN FACE AVANT
Hauteur maxi : 1 200 mm.
Largeur maxi : 6 000 mm.
Toile visible : 1 000 mm.
25 coloris au choix.
Toile FERRARI Soltis 92.
Aspect différent de la toile enroulable.

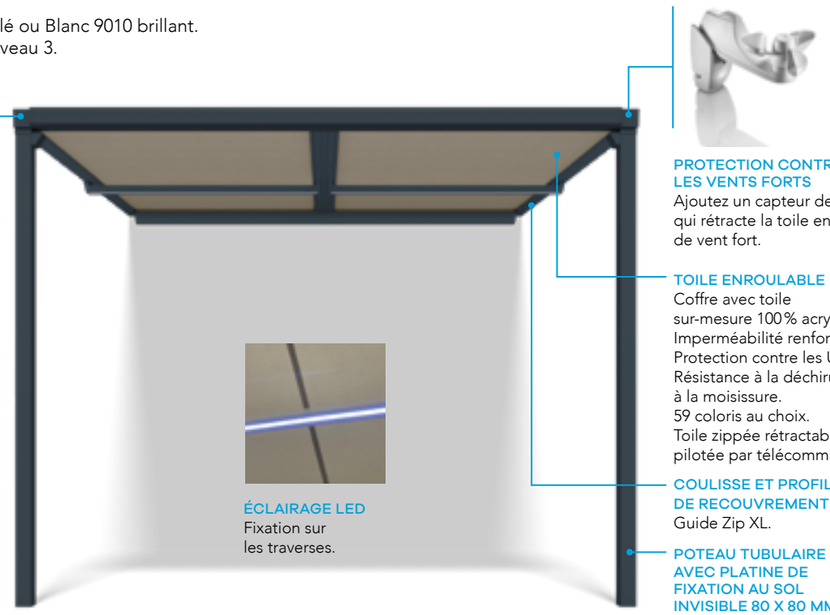

ÉCLAIRAGE LED
Fixation sur les traverses.

PROTECTION CONTRE LES VENTS FORTS
Ajoutez un capteur de vent qui rétracte la toile en cas de vent fort.

TOILE ENROULABLE
Coffre avec toile sur-mesure 100 % acrylique.
Imperméabilité renforcée.
Protection contre les UV.
Résistance à la déchirure et à la moisissure.
59 coloris au choix.
Toile zippée rétractable, pilotée par télécommande.

COULISSE ET PROFIL DE RECOUVREMENT
Guide Zip XL.

POTEAU TUBULAIRE AVEC PLATINE DE FIXATION AU SOL INVISIBLE 80 X 80 MM

COLORIS DES TOILES

Toile DICKSON Orchestra imperméable. 59 coloris au choix. Maîtrise de l'éblouissement.
Protection contre la chaleur. Résistance aux UV et pluie. Durabilité. Gestion par télécommande.

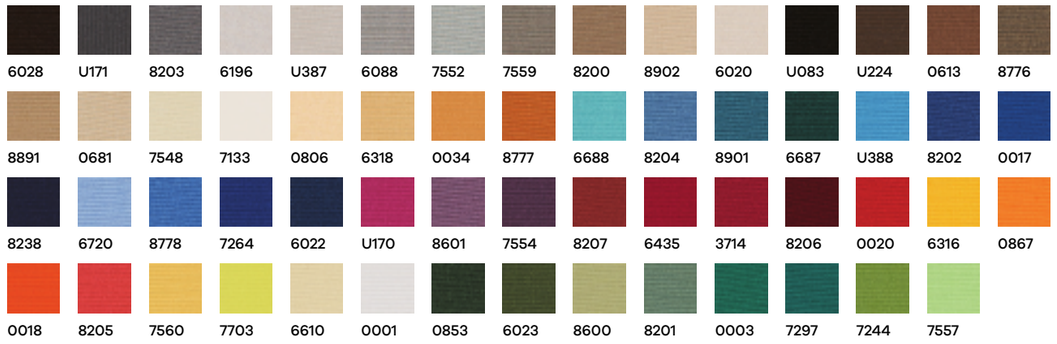

LE TYPE DE POSE



ADOSSÉE À LA FAÇADE
2 poteaux.

LES DIMENSIONS

DIMENSIONS MAXI EN MM				
HAUTEUR SUR POUTRE	LARGEUR	AVANCÉE	HAUTEUR MAXIMALE DES PIEDS AVANT	PENTE
4000	6000	5000	2500	de 5° à 20°

Sans poteau intermédiaire : possibilité de doubler la capacité dimensionnelle avec un seul poteau sur l'avancée et une double traverse

CARPORTS ET PERGOLAS
URBANISME

LES DÉMARCHES

POSE ADOSSÉE OU LIBRE : QUELQUES DÉMARCHES S'IMPOSENT

Avant de vous lancer dans le choix et la pose d'un carport ou d'une pergola, vous devez savoir que certaines démarches administratives en mairie peuvent s'avérer nécessaires.

Ces démarches préalables à l'installation dépendent de plusieurs paramètres :

– la surface du carport ou de la pergola,

– son type de pose,

– la zone d'habitation du PLU (plan local d'urbanisme) ou POS (plan d'occupation des sols),

– les règles du PLU ou du document d'urbanisme qui en tient lieu.

Les règles peuvent varier en fonction des collectivités, il est préférable de se renseigner à la mairie dont dépendent les travaux quelle que soit la surface du carport ou de la pergola.





SURFACE	POSE LIBRE EN ÎLOT	POSE ADOSSÉE
< 5 M²	Aucune démarche(1)	Aucune démarche(1)
DE 5 À 20 M²	Déclaration préalable	Déclaration préalable
> 20 M²	Permis de construire	Permis de construire

SURFACE	ZONES URBAINES COUVERTES PAR UN PLU OU POS
< 40 M²	Déclaration préalable(2)
> 40 M²	Permis de construire
> 20 M²	Permis de construire architecte(3)

(1) Si hors secteur classé, protégé ou dans le périmètre d'un monument historique
(2) Surface habitation (maison + carport) inférieure à 150 m²
(3) Surface habitation (maison + carport) supérieure à 150 m²

BIEN CHOISIR

CARPORT

Extension élégante et pratique du garage, le carport est bien plus qu'un simple abri. Il devient un espace supplémentaire où garer voitures, motos, et même camping-cars, tout en protégeant vos véhicules des intempéries. Pour garantir une utilisation optimale, il est nécessaire de bien évaluer la surface selon la dimension des véhicules accueillis.

Ainsi, si vous avez des véhicules de taille moyenne ou grande, un carport de 15 m² s'avère la solution de choix, offrant un confort indéniable.

La hauteur du carport doit être judicieusement choisie selon la taille de vos véhicules. Pour les SUV, 4 x 4 et citadines, une hauteur de 3 mètres assure une aisance parfaite. Quant aux camping-cars, une hauteur minimale de passage de 3,20 mètres est indispensable pour éviter toute mauvaise surprise.



SUV, 4 X 4 ET CITADINES

2 ROUES



2 VOITURES



CAMPING-CAR

PERGOLA

Les pergolas à lames orientables offrent une flexibilité optimale, permettant de réguler l'ensoleillement et la ventilation en ajustant l'inclinaison des lames.
Les pergolas à toit fixe offrent une protection permanente contre la pluie et le soleil. Elles sont souvent choisies pour leur robustesse et leur durabilité.
Enfin, les pergolas à toile, légères et dotées d'une esthétique moderne, permettent de créer des espaces ombragés de manière élégante et peuvent être rétractables pour s'adapter aux conditions météorologiques.

LAMES ORIENTABLES



À TOIT FIXE



À TOILE

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

ORIENTATION DES LAMES POUR UNE POSE ADOSSÉE

Pour une expérience optimale, l'orientation des lames permet de moduler l'ensoleillement et la ventilation, créant ainsi un microclimat agréable en toutes saisons.



LAMES PERPENDICULAIRES À LA FAÇADE ORIENTATION EST OU OUEST

LAMES PARALLÈLES À LA FAÇADE ORIENTATION NORD OU SUD

Les pergolas bioclimatiques ne permettent pas d'atteindre les performances d'étanchéité à l'eau et à l'air d'une véranda.

SENS D'OUVERTURE DES LAMES EN FONCTION DE L'EXPOSITION

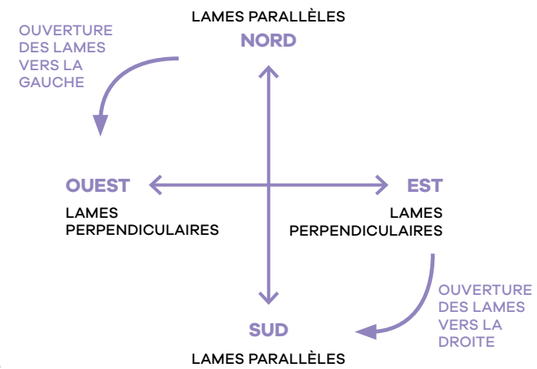

LES ESSENTIELS

	CARPORT	PERGOLA BIOCLIMATIQUE		PERGOLA À TOIT FIXE		PERGOLA À TOILE TENDUE	PERGOLA À TOILE ENROULABLE
	CANBERRA	MELBOURNE	SYDNEY	AUCKLAND	WELLINGTON	ADELAÏDE	BRISBANE
DIMENSIONS 1 TRAME							
Largeur *(maxi en mm)*	6 000	6 114	6 070 (XXL : 7 070)	6 000	6 000	4 000	6 000
Avancée *(maxi en mm)*	5 000	4 200	4 350	4 400	5 000	4 000	5 000
Hauteur *(sur poutre en mm)*	3 480	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000
Poteau *(mm)*	125 x 125	125 x 125	125 x 125	125 x 125	125 x 125	100 x 100	80 x 80
Embase *(mm)*	190 x 190 (débordante) ou 125 x 125 (invisible)	190 x 190 (débordante)	125 x 125 (invisible)	190 x 190 (débordante)	125 x 125 (invisible)	150 x 150 (débordante)	80 x 80 (invisible)
Poutre *(mm)*	246 x 47	246 x 47 mm	246 x 125	246 x 47	246 x 125	100 x 100	
TOITURE							
	Toit plein double face aluminium isolé 55 mm Toit plein acier galvanisé isolé 85 mm Toit plein acier galvanisé 39 mm	Lames orientables parallèles ou perpendiculaires 212 x 38 mm Automatismes et télécommande programmés en usine	Lames orientables parallèles ou perpendiculaires 212 x 38 mm Automatismes et télécommande programmés en usine	Toit polycarbonate transparent ou translucide	Toit plein double face aluminium isolé 55 mm	Toile tendue, fixation avec tendeurs inox Toile FERRARI Soltis 96	Toile enroulable avec coffre, DIKSON Orchestra
PENTE DE TOIT							
	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Non	Oui de 5 à 20°
TYPE DE POSE							
Adossée à la façade	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Libre	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Autres types de pose	Entre murs Poteaux déportés Structure en angle	Non	Entre murs Trémie Poteaux déportés Pose adossée avec suivi de l'angle de façade jusqu'à 135°	Non	Non	Non	Non
COLORIS STRUCTURE							
Standard	RAL 7016 fine texture / 9010 satiné	RAL 7016 fine texture / 9010 satiné	RAL 7016 fine texture / 9010 satiné	RAL 7016 fine texture / 9010 satiné	RAL 7016 fine texture / 9010 satiné	RAL 7016 fine texture / 9010 satiné	RAL 7016 fine texture / 9010 brillant
Autres coloris en option	Nuancier Gypass ou personnalisé	Nuancier Gypass ou personnalisé	Nuancier Gypass ou personnalisé	Nuancier Gypass ou personnalisé	Nuancier Gypass ou personnalisé	Nuancier Gypass ou personnalisé	Nuancier Gypass ou personnalisé
STORE ZIP LATÉRAL							
	Non	Oui, coffre rapporté visible Toile MERMET satiné 5500	Oui, coffre intégré dans la poutre Toile MERMET satiné 5500	Oui, coffre rapporté visible Toile MERMET satiné 5500	Oui, coffre intégré dans la poutre Toile MERMET satiné 5500	Non	Non
ÉCLAIRAGE LED							
	1 spot LED	Dans les lames et/ou en périphérie	Dans les lames et/ou en périphérie	En périphérie, à l'arrière	En périphérie, à l'arrière	Non	Oui, fixation sur les traverses
Couleur	Monochrome	Monochrome ou RGB	Monochrome ou RGB	Monochrome ou RGB	Monochrome ou RGB		Monochrome ou RGB
Gestion de l'éclairage	Oui, programmé en usine	Oui, programmé en usine	Oui, programmé en usine	Oui, programmé en usine	Oui, programmé en usine		Oui, programmé en usine
AUTRES ÉQUIPEMENTS							
Intégration des descentes d'eaux pluviales existantes	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Puits de lumière polycarbonate translucide ou transparent	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Non
Cloison latérale	Pleine, lames ajourées ou claire-voie	Pleine, lames ajourées ou claire-voie	Pleine, lames ajourées ou claire-voie	Pleine, lames ajourées ou claire-voie	Pleine, lames ajourées ou claire-voie	Non	Non
Station météo	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
Capteur de vent	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui
Chauffage	Non	Non	Oui	Non	Oui	Non	Non

DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DE NOS GAMMES...

CATALOGUE
PORTES DE GARAGE

84 pages pour découvrir notre gamme de portes de garage, sectionnelles ou latérales.

VOIR SUR LE SITE
gypass.fr
MES DOCUMENTS
PORTES DE GARAGE

CATALOGUE
PORTAILS CLÔTURES CLAUSTRAS

96 pages pour découvrir notre gamme de portails, battants, coulissants, notre gamme de clôtures et claustras.

VOIR SUR LE SITE
gypass.fr
MES DOCUMENTS
PORTAILS / CLÔTURES / CLAUSTRAS

CATALOGUE
PORTES D'ENTRÉE

52 pages pour découvrir notre gamme de portes d'entrée tendances, connectées, vitrées ou traditionnelles.

VOIR SUR LE SITE
gypass.fr
MES DOCUMENTS
PORTES D'ENTRÉE

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR

Inspirations, conseils, astuces, brochures… Venez créer votre projet en ligne et laissez libre cours à votre créativité...

POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE...

FABRICATION QUALITÉ FRANCE

GYPASS vous accompagne à chaque étape de votre projet d'aménagement. Selon l'espace disponible et les spécificités de votre terrain, un installateur vous conseille sur le choix du modèle de pergola ou de carport répondant à la fois à vos besoins et à vos goûts.

CONÇUS & FABRIQUÉS EN FRANCE

*Depuis plus de 30 ans, **GYPASS** conçoit et fabrique en Normandie. Nos différences : un savoir-faire artisanal conjugué à des technologies de pointe et l'engagement de tous nos collaborateurs.*

PRODUITS SUR-MESURE

*Dimensions sur-mesure, station météo, stores verticaux, parois latérales, coloris personnalisés pour la structure... **GYPASS** propose une gamme variée d'accessoires répondant à toutes vos exigences esthétiques.*

GARANTIES CERTIFIÉES

L'ensemble de nos produits en aluminium bénéficie d'une finition par thermolaquage, pour un rendu couleur parfait et une résistance accrue à l'épreuve du temps. Un traitement et un thermolaquage QUALICOAT SEASIDE classe 2 assurent la stabilité des couleurs dans le temps. Garantie 10 ans.

LIVRAISON PAR NOS SOINS

*Nos produits sont tous contrôlés avant expédition. Puis ils sont emballés et livrés par notre flotte de camions **GYPASS** : un suivi de A à Z pour toujours mieux vous satisfaire.*

INTALLATEURS AGRÉÉS

*Les carports et pergolas **GYPASS** sont installés dans les règles de l'art par un professionnel agréé, pour vous garantir une longévité sans faille.*

NOS GARANTIES*

THERMOLAQUAGE
GARANTIE 10 ANS QUALICOAT SEASIDE classe 2.

FONCTIONNEMENT
GARANTIE 10 ANS sur le bon fonctionnement dans des conditions normales d'utilisation.

PANNEAUX TOIT FIXE
Les panneaux toiture sont garantis 10 ans, hors changement de teinte et perte de brillance, hors rayures et éraflures.

LES PANNEAUX POLYCARBONATE COMPACT TRANSPARENT
Garantis 10 ans. La garantie couvre une perte ≤ à 11% de sa capacité de transmission de la lumière à partir de la date d'achat.

MOTORISATION ET AUTOMATISME
Garantie 5 ans (SOMFY).

ACCESSOIRES
Les éclairages LED, quincaillerie, télécommande, accessoires sont garantis 2 ans.

STORES ET TOILE TENDUE
Garantie 5 ans.

**GARANTIES ASSUJETTIES À : ENTRETIEN DE MAINTENANCE*
Une fois par an et nettoyage deux à trois fois par an à l'eau claire et savon neutre uniquement. (6 fois par an en bord de mer ou environnement agressif). Garanties générales GYPASS disponibles chez votre installateur.
GYPASS se réserve le droit de faire évoluer ses produits dans le but d'une amélioration technique.

QUALICOAT SEASIDE
CLASSE 2

www.gypass.fr

GYPASS

FLASHEZ-MOI !
POUR NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK !

VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ

Réalisation : res-agence.fr / CATALOGUE Carports et pergolas - Novembre 2024 / Photos et couleurs non contractuelles.